

CBD40 50-460

Elektrikli Transpalet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüzer gövde tasarımı, yüksek sürüş konforu sağlar.
- Kalıcı mıknatıslı, fırçasız tahrik motoru; güçlü, bakım gerektirmeyen, düşük ısı ve sessiz çalışma.
- Orta hızda dik yokuşlarda bile güçlü tırmanma kabiliyeti.
- CURTIS denetleyici, EN1175-2020 standartlarına uygundur.
- Düşük voltaj koruması, akü ömrünü etkili şekilde uzatır.
- İleri/geri hareket yavaşlatma cihazı, dar alanlarda güvenliği artırır.
- Akü değiştirme işlemi hızlı ve kolaydır.
- PU tekerlekler, sessiz ve aşınmaya dayanıklıdır.



YAPILANDIRMA VE PERFORMANS

- Patentli tasarıma sahip tahrik ve kaldırma sistemi.
- Kalıcı mıknatıslı fırçasız tahrik motoru.
- Hassas, güçlü ve düşük gürültülü elektrikli direksiyon sistemi.
- AC tahrik motoru, karbonsuz fırçasız ve bakım gerektirmez.
- Güç kaynağı konektörü confitti, EN1175-2020 standardına uygundur.
- Kontrolör, akü durumu göstergesi, çalışma saati göstergesi ve düşük voltaj koruması fonksiyonlarına sahiptir.
- Akü, bakım gerektirmez; akü şarj göstergesi ile donatılmıştır.

CBD40 50-460

Üretici Verileri ve Tasarım Özellikleri

No.	Özellik	Birim	Model	
			CBD40-460	CBD50-460
1.1	İsim		Yaya ile	
1.2	Çalışma tipi		Standart	
1.3	Yük kapasitesi	kg	4000	5000
1.4	Yük merkezi	mm	2394	
1.5	Tekerlek tipi		PU	
2.2	Tahrik tekerleği boyutu (çap x genişlik)	mm	φ248×75	
2.3	Denge tekerleği boyutu	mm	φ115×50	
2.5	Yük taşıyıcı tekerlek boyutu (çatal tekerleği)	mm		
3.	ÖLÇÜLER			
3.1	Çatal alçaltılmış yükseklik	mm	85	
3.2	Çatal kaldırılmış yükseklik	mm	205	
3.3	Sürüş pozisyonu kolu minimum/maksimum yükseklik	mm	120	
3.4	Çatal arası dış genişlik	mm	760	
3.5	Çatal uzunluğu	mm	2000	
3.6	Çatal genişliği	mm	230	
3.7	Çatal kalınlığı	mm	80	
3.8	Toplam uzunluk (platformsuz/alt katlı platformla)	mm	2820/3236	
3.9	Toplam genişlik	mm	910	
3.10	Toplam yükseklik (kolu dik/indirilmiş)	mm	1455	
3.11	Tim on yüksekliği (kolu dik/indirilmiş)	mm	845	
3.12	Minimum dönüş yarıçapı	mm	2641/3053	
3.13	Palet ölçüsü (en×boy)	mm	Min. 1200×2400 Önerilen: 1200×2400	
4.	PERFORMANS			
4.1	Yüklü/yüksüz maksimum sürüş hızı	km/s	5/6	
4.2	Yüklü/yüksüz maksimum kaldırma hızı	mm/s	22/30	
4.3	Yüklü/yüksüz maksimum indirme hızı	mm/s	35/30	
4.4	Tırmanma kabiliyeti (yüklü/yüksüz)	%	3/7	
5.	ELEKTRİK SİSTEMİ			
5.1	Tahrik motoru/kaldırma motoru/direksiyon motoru	kW	AC 3.0/DC 2.2/DC 0.3	
5.2	Akü voltajı/kapasitesi	V/Ah	24/270 (Lityum akü)	24/200* (Lityum akü)
5.3	Şarj cihazı spesifikasyonu	V/A	24/50	24/100
5.4	Fren		Elektromanyetik/ rejeneratif	
5.5	Tahrik kontrolör tipi		Curtis EXPEND	
6.	DİĞER			
6.1	Akü ağırlığı	kg	247	104
6.2	Servis ağırlığı (akü dahil)	kg	1097	954
7.	DİĞER			
7.1	Direksiyon sistemi		Elektronik	
7.2	Sürüş kontrol tipi		AC	

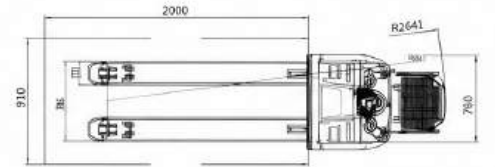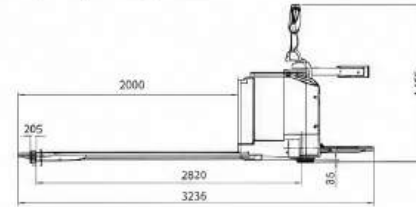

* Ürünlerimiz sürekli iyileştirmeye tabidir, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* Lityum akü opsiyoneldir.

Yayın tarihi: 2024/06